


# ДУШИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА САНСАН ВОЗВРАТНЫЕ




# УСТРОЙСТВА ДУШИРУЮЩИЕ САНСАН ВОЗВРАТНЫЕ – ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Это оборудование, без которого не может обойтись ни одна профессиональная кухня.
- Применяется и в местах общепита.
- Для промывки помещений, где проводится массовое производство питания, в мясных цехах и других производственных помещений.
- В местах, которые требуют высокого уровня санитарии.
- Фармацевтические и косметические заводы, на которых коррозия может стать причиной производственных проблем.
- Часто используется в качестве помощника промышленных посудомоечных машин.
- Используется в моечных ваннах для мытья овощей и фруктов.
- Имеет собирающийся шланг с 2-ступенчатой фиксацией.
- Эффективная локальная очистка производственных площадей размером до 100 м<sup>2</sup>.

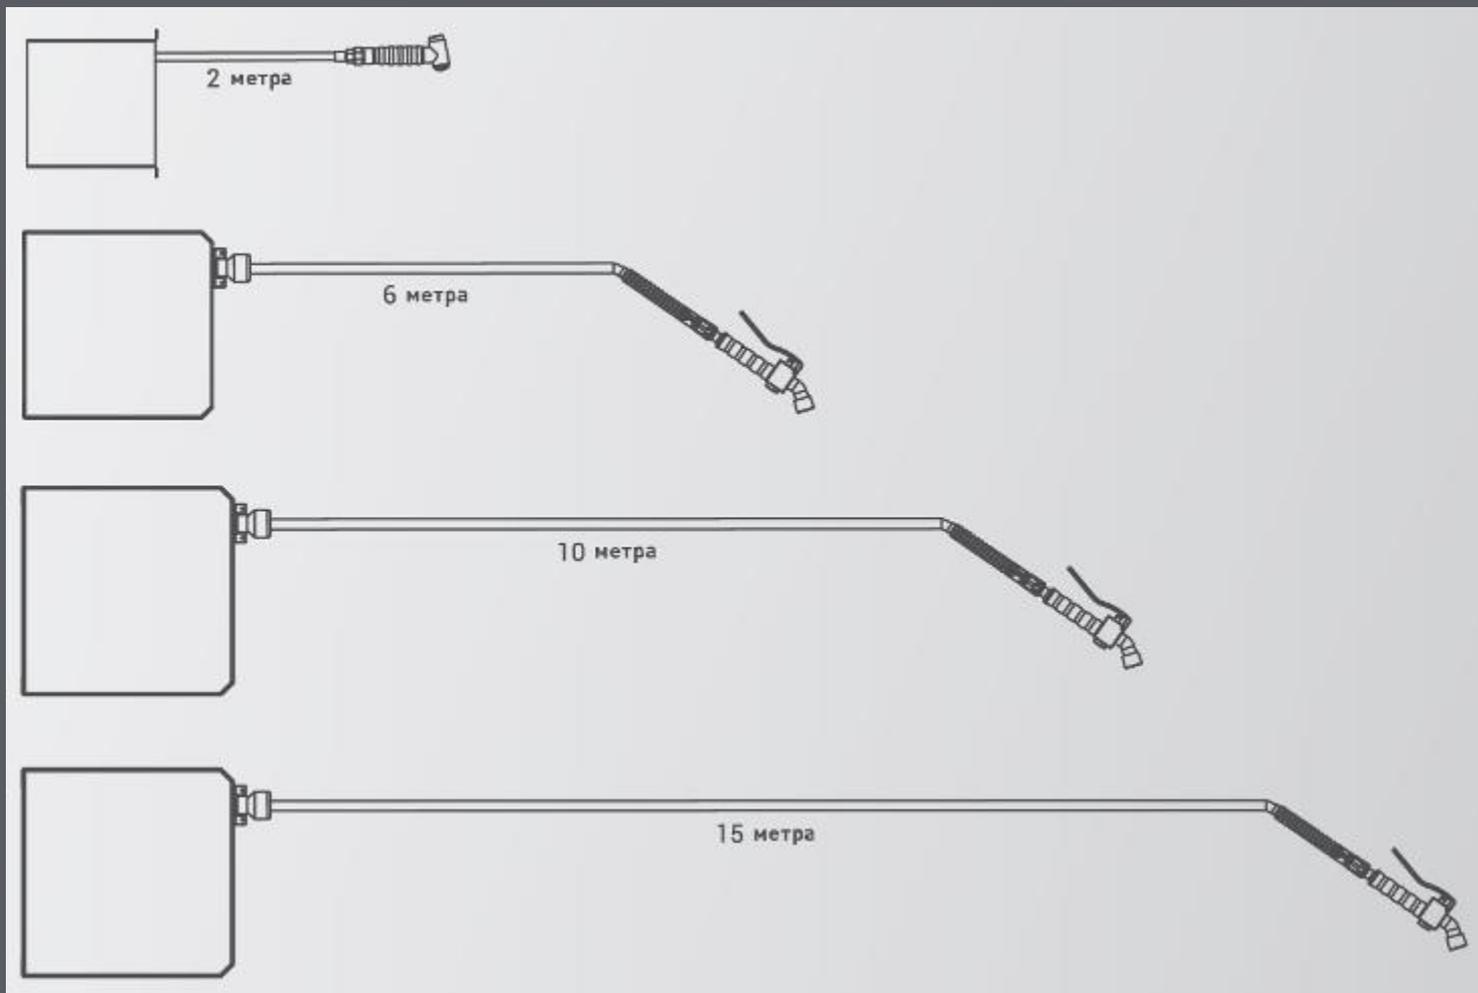


# УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ САНСАН ВОЗВРАТНОЕ СС.GT02 (0905)

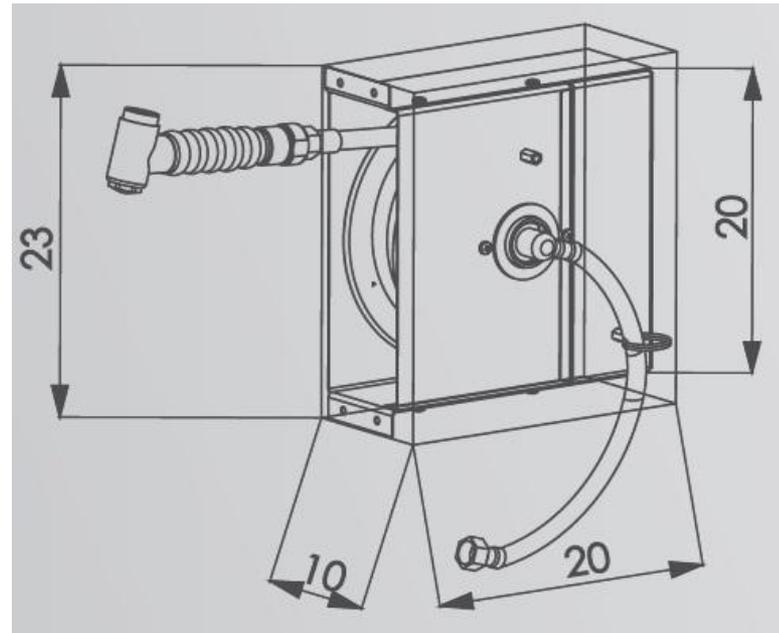

- Вес нетто: 3 кг
- Предназначено для пароконвектоматов



# УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ САНСАН ВОЗВРАТНОЕ СС.GT06 (0901)

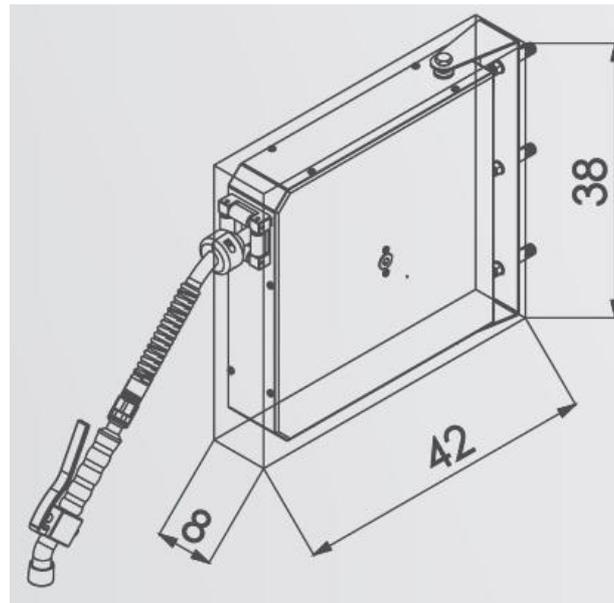


- Вес нетто: 9 кг
- Настенное



# УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ САНСАН ВОЗВРАТНОЕ СС.GT10 (0902) - СС.GT15 (0904)



- 0902
- Вес нетто: 13,5 кг
- Настенное

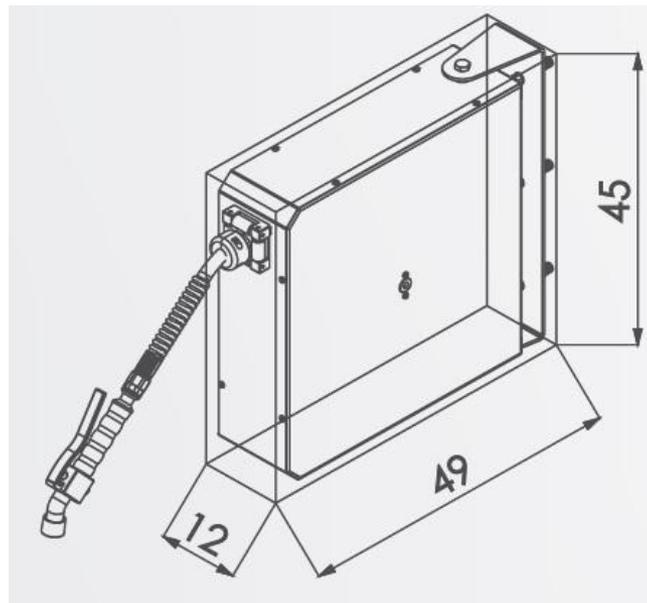

- 0904
- Вес нетто: 17,5 кг
- Настенное



# ДУШИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА САНСАН ВОЗВРАТНЫЕ – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Шланг толщиной 16mm.
- Душ выдвижной на катушке с 2 -метровым шлангом предназначен для установки на пароконвектомат.
- Корпус других моделей оборудования крепится на стену, разворачивается на 180° и имеет подключение к водопроводу G 1/2”  
Идеальная экономия вашего рабочего пространства.
- Регулируемый выходящий шланг.
- Устройство имеет полиамидное гнездо для бобины.
- 2-х ступенчатый фиксатор шланга.
- 100% корпус из нержавеющей стали. Полное соблюдение гигиенических норм.
- Шланг высококачественный, выдерживает рабочее давление до 30-50 бар.

